


BENT ACTUATOR-S-WQ-SN-C2498

Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr / Subject to technical modifications; no responsibility is accepted for the accuracy of this information. © EUCHNER GmbH + Co. KG  
 Maße in mm / Dimensions in mm

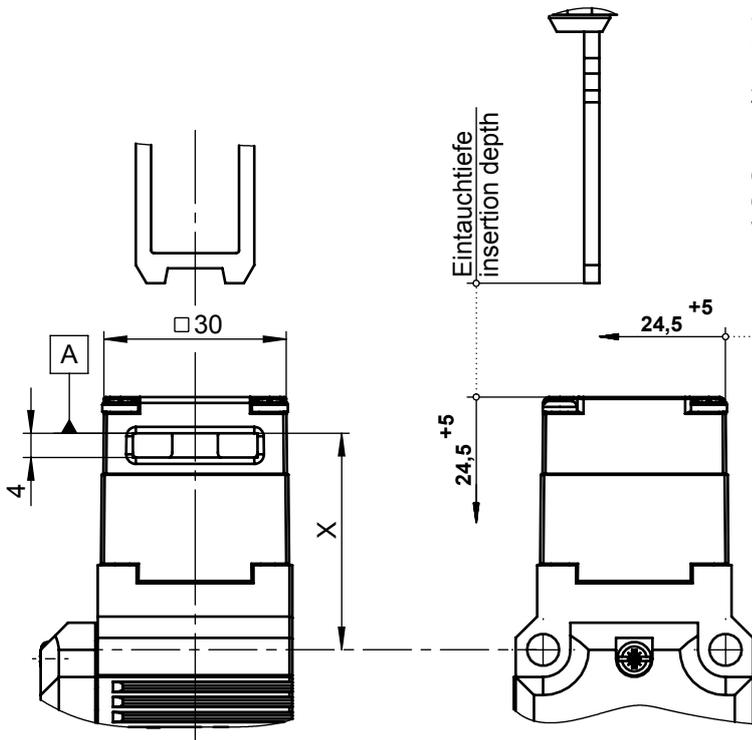


Zur Montage an der Maschine müssen Sicherheitsschalter (mit Einführtrichter) und Betätiger zusammengefügt sein.

The safety switch and actuator must be assembled together before installing on the machine.

Betätiger und Schalter dürfen nicht zur Führung oder als Anschlag verwendet werden.

Actuators must not be used as guides or end stops.

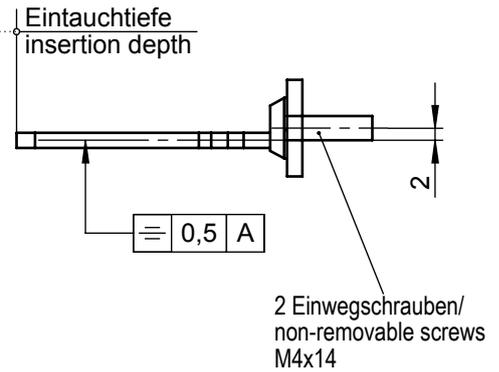

2 Einwegschrauben/  
non-removable screws  
M4x14

Reduzierte Zuhaltkraft durch Betätiger  $F_{max} = 2000\text{ N}$

Reduced locking force by actuator  $F_{max} = 2000\text{ N}$

X - Maß siehe produktbezogene Betriebsanleitung

X - Dimension see product-related operating instruction

