


Technische Änderungen vorbehalten; alle Angaben ohne Gewähr / Subject to technical modifications; no responsibility is accepted for the accuracy of this information. © EUCHNER GmbH + Co. KG

Abstreifer / Wiper ring

Material / Material:
 PU, 91Shore A
 Farbe: grau / Colour: grey

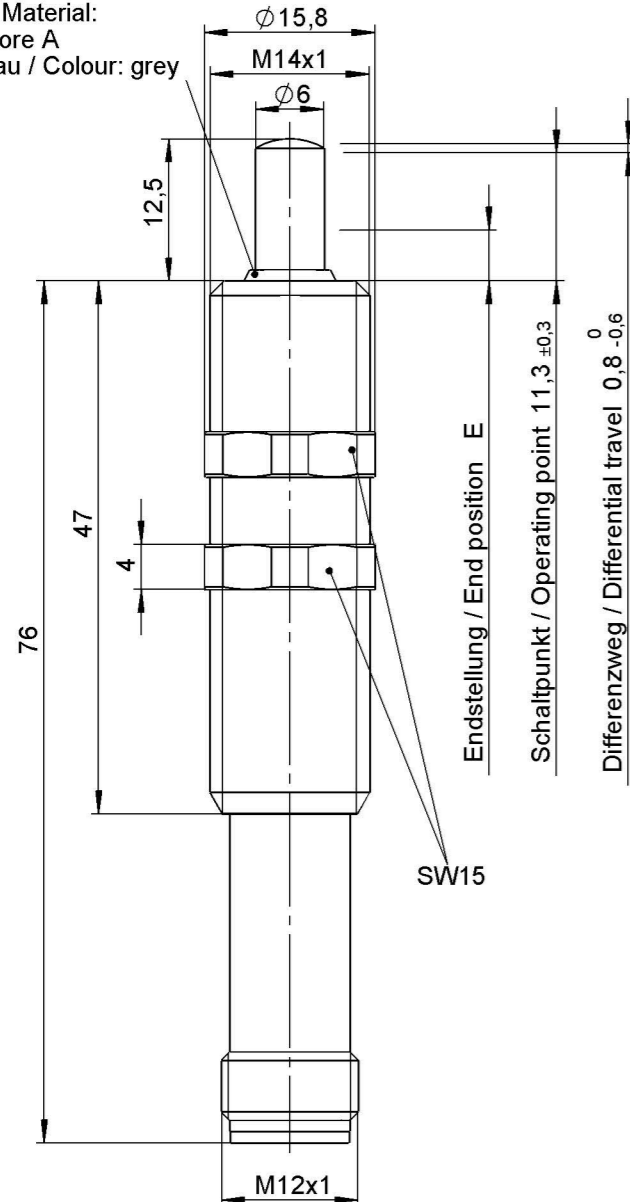

X
 Ansicht Steckseite
 View plug connection side



Information gemäß UL 508

Für den Einsatz und die Verwendung gemäß den Anforderungen von muss eine Class 2

Spannungsversorgung oder ein Class 2 Transformator nach UL1310 oder UL1585 verwendet werden.

Am Einsatzort installierte Anschlussleitungen von diesem Gerät müssen räumlich von beweglichen und fest installierten Leitungen und nicht isolierten aktiven Teilen anderer Anlagenteile, die mit einer Spannung von über 150 V arbeiten, so getrennt werden, dass ein ständiger Abstand von 50,8 mm (2 inch) eingehalten wird. Es sei denn, die beweglichen Leitungen sind mit geeigneten Isoliermaterialien versehen, die eine gleiche oder höhere Spannungsfestigkeit gegenüber den anderen relevanten Anlagenteilen besitzen.

Sofern keine Schutzkleinspannung vorliegt muß das Metallgehäuse mit dem Schutzleiter verbunden sein.

Information regarding to UL 508

For use as per the requirements of , a class 2 power supply or a class 2 transformer according to UL1310 or UL1585 must be used.

Field installed conductors for the enclosed limited switches shall be segregated from field and factory installed conductors and uninsulated live parts of other circuits operating at over 150 V to ground so that a minimum permanent 2 inch (50.8 mm) separation is maintained, unless the field wiring conductors have been provided with recognized insulating material which has an equal or higher voltage rating than the other circuit involved.

If safety extra-low voltage is unavailable, the metal housing must be connected with the PE conductor.

Keinesfalls Glühlampen schalten. Auch nicht für Prüfzwecke. Schalter nicht als Anschlag verwenden.
 Never switch incandescent lamps. Not even for test purposes. Single hole fixing limit switches must not be used as an end stop.

Anschlussplan / Wiring diagram	Ident-Nr. / ID-No.	Type / Typ	E Endstellung / End position
(Grafik Nr. / Grafik No. 04) 	104372	EGT1/4RSEM4C2137	9 mm
(Grafik Nr. / Grafik No. 02) 	098071	EGT1/4ASEM4C2137	4,5 mm

Parameter / Parameters	Wert / Value	Einheit / Unit
Gehäusewerkstoff / Housing material	Gewindeteil: Stahl, rostfrei / housing component: Stainless steel Hülse: Messing vernickelt / socket: Brass, nickel-plated	
Schutzart nach IEC 60529 ¹⁾ / Degree of protection according to IEC 60529 ¹⁾	IP67	
Umgebungstemperatur / Ambient temperature	-25 +80	[°C]
Stößelform / Plunger type	Wölbung / Dome	
Anfahrsgeschwindigkeit max. / Max. approach speed	8	[m/min]
Anfahrsgeschwindigkeit min. / Min. approach speed	0,01	[m/min]
Mechanische Lebensdauer (axial) / Mechanical life (axial)	5 x 10 ⁶	Schaltspiele / Operating cycles
Schaltpunktgenauigkeit ²⁾ / Operating point accuracy ²⁾	±0,01	[mm]
Betätigungskraft max. (Endstellung) / Actuating force max. (end position)	max. 20	[N]
Schaltelement / Switching principle	Reedkontakt / reed contact	
Kontaktwerkstoff / Contact material	Rhodium / Rhodium	
Schaltglied / Contact element	EGT...A...	EGT...R...
	1 Schließer / 1 NO contact	1 Öffner / 1 NC contact
Bemessungsisolationsspannung U _i / Rated insulation voltage U _i	50	[V]
Gebrauchskategorie nach IEC 60947-5-1 / Utilization category according to IEC 60947-5-1	AC-12 U _e 30V I _e 0,3A	
	DC-13 U _e 24V I _e 0,3A	
Schaltstrom min. bei 24 V / Min. switching current at 24 V	1	[mA]
Schaltspannung min. / Min. switching voltage	1	[DC V]
Kurzschlusschutz (Steuersicherung) / Short circuit protection (control circuit fuse)	0,4	[A gG]
Anschlussart / Type of connection	Steckverbinder M12 / Plug connector M12	

1) Gegenstecker gesteckt und verschraubt. / Mating connector inserted and screwed tight.
 2) Die reproduzierbare Schaltpunktgenauigkeit bezieht sich auf axiale Betätigung, eingefahren nach ca. 2000 Schaltspielen. / The reproducible operating point accuracy relates to axial actuation, after run-in of approx. 2000 operating cycles.