



Benennung/Description

Dauerlichtelement Perm. light element

Artikel-Nummer
Material number

840 #00 00

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. / This printed copy is for information only and is subject to alteration.


Bestell-Nr. / order no.

840 #00 00

ca. 66 g



1 = RD 2 = GN 3 = YE 4 = CL 5 = BU

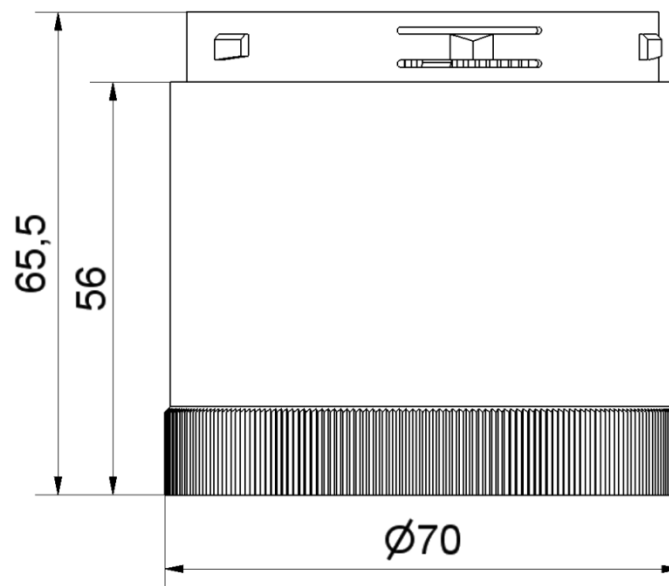

Elektrische Daten		Electrical specifications	
Lebensdauer	Leuchtmittelabhängig	Life duration	dependent on illuminant
Spannungsbereich	12 - 230 V ± 10 %	Voltage range	12 - 230 V ± 10 %
Stromaufnahme	Leuchtmittelabhängig	Current consumption	dependent on illuminant
Mechanische Daten		Mechanical specifications	
Dichtung	Bei jedem Element vormontiert	Seal	Premounted with each element
Einbaulage	Beliebig	Installation position	As required
Fassung	B15d (Bajonett)	Socket	B15d (bayonet)
Lampe	max. 5 W	Bulb	max. 5 W
Schutzart	IP65 in montiertem Zustand	Protection rating	IP65 when mounted
Temperatur	-20° ... +50 °C	Temperature	-20° ... +50 °C
Umgebungsbedingungen	Verschmutzungsgrad 3, U _i = 250V; U _{imp} = 2.500V, Überspannungskategorie II	Environmental conditions	Pollution degree 3, U _i = 250V; U _{imp} = 2.500V, Overvoltage category II
Werkstoff Kalotte	PC	Material dome	PC
Sonstige Daten		Other specifications	
Hinweis	Alle Angaben beziehen sich auf U _{nenn} und Raumtemperatur. Die Hinweise der Montageanleitung sind zu beachten.	Note	All specifications refer to U _{nom} and room temperature. The advice contained in the installation instruction is to be observed.
Vorschriften	Die zutreffenden EU-Richtlinien werden erfüllt.	Regulations	Conforms to current EU Directives.
Zulassung		Approval	

