

Benennung/Description

**Sirenenelement**

**Siren Element**

Artikel-Nummer

Material number


**844 123 55**

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. / This printed copy is for information only and is subject to alteration.

**Bestell-Nr. / order no.**

**844 123 54**      12 V DC      max. 150 mA    ca. 128 g

**844 123 55**      24 V DC      max. 100 mA    ca. 128 g

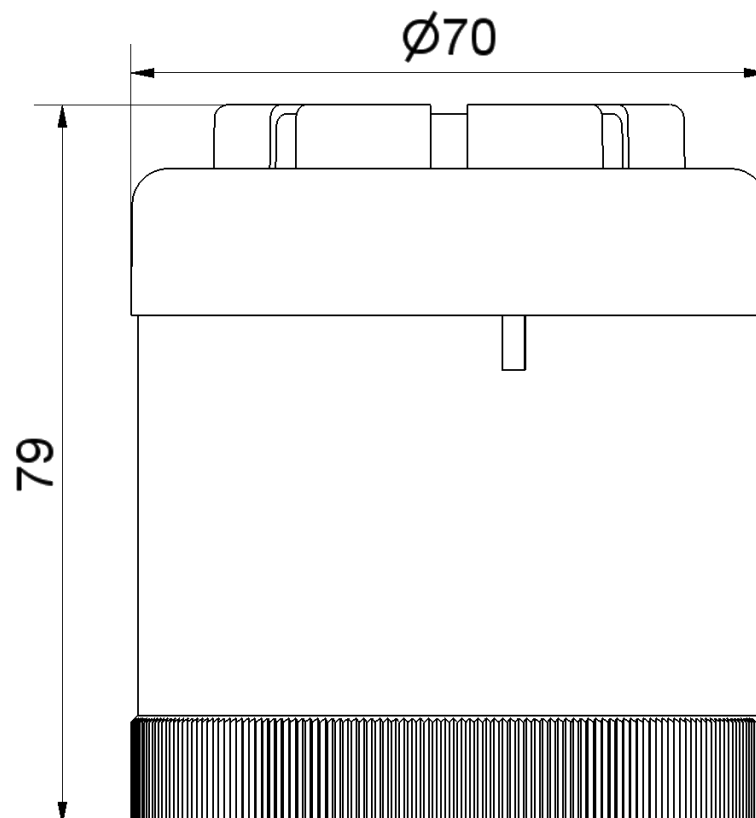



Elektrische Daten		Electrical specifications	
Einschaltdauer	100 % ED	Duty cycle	100 %
Lautstärke	105 dB(A) / 1m	Volume	105 dB(A) / 1m
Lebensdauer	min. 5.000h	Life duration	min. 5.000h
Stromaufnahme	Siehe Liste	Current consumption	See list
Tonart	Alternierend	Tone type	Alternating
Tonfrequenz	ca. 3000 - 3600 Hz	Tone frequency	ca. 3000 - 3600 Hz
Mechanische Daten		Mechanical specifications	
Einbaulage	Beliebig	Installation position	As required
Schutzart	IP40 in montiertem Zustand	Protection rating	IP40 when mounted
Temperatur	-20°C ... +50 °C	Temperature	-20°C ... +50 °C
Werkstoff Gehäuse	PC (Deckel)	Material housing	PC (cap)
Werkstoff Kalotte	PC/ABS-Blend	Material dome	PC/ABS-Blend
Sonstige Daten		Other specifications	
Hinweis	Alle Angaben beziehen sich auf $U_{nenn}$ und Raumtemperatur. Die Hinweise der Montageanleitung sind zu beachten.	Note	All specifications refer to $U_{nom}$ and room temperature. The advice contained in the installation instruction is to be observed.
Vorschriften	Die zutreffenden EU-Richtlinien werden erfüllt.	Regulations	Conforms to current EU Directives.
Zulassung		Approval	

