

Benennung/Description

**Dauerlichtelement**  
**Perm. Light element**

Artikel-Nummer  
Material number  
**641 #00 00**

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. / This printed copy is for information only and is subject to alteration.


**Bestell-Nr. / order no.**

**641 #00 00** 12 - 230V AC/DC

ca. 55g



# 1 = RD 2 = GN 3 = YE 4 = CL 5 = BU

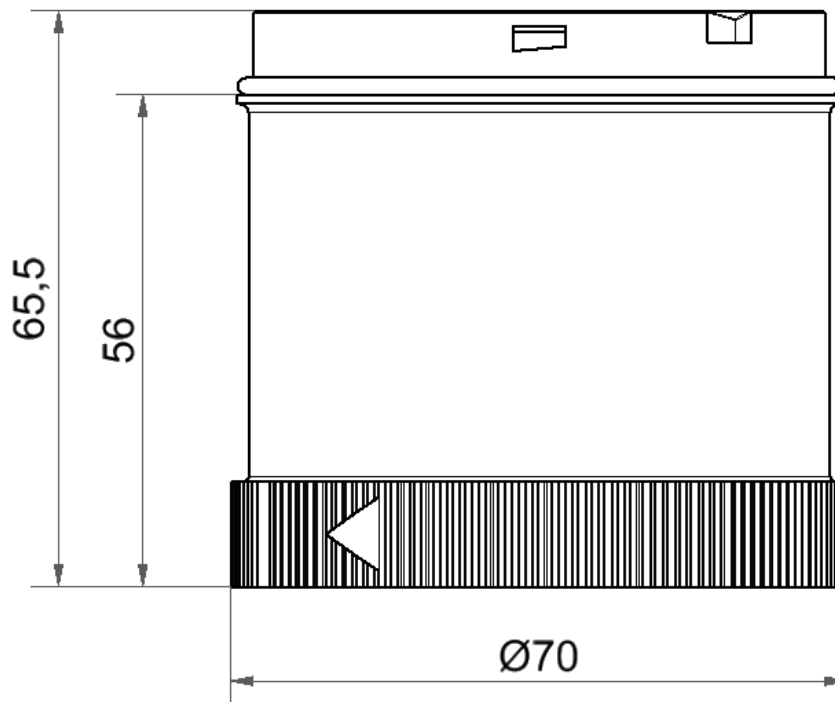

<b>Elektrische Daten</b>		<b>Electrical specifications</b>	
Einschaltdauer	100 % ED	Duty cycle	100 %
Lebensdauer	Leuchtmittelabhängig	Life duration	dependent on illuminant
Spannungsbereich	12-230V ±10%	Voltage range	12-230V ±10%
Stromaufnahme	Leuchtmittelabhängig	Current consumption	dependent on illuminant
<b>Mechanische Daten</b>		<b>Mechanical specifications</b>	
Dichtung	Bei jedem Element vormontiert	Seal	Premounted with each element
Einbaulage	Beliebig	Installation position	As required
Fassung	B15d (Bajonett)	Socket	B15d (bayonet)
Lampe	max. 5W	Bulb	max. 5W
Schutzart	IP65 in montiertem Zustand, mit Deckel	Protection rating	IP65 when mounted, with cap
Temperatur	-20° ... +50 °C	Temperature	-20° ... +50 °C
Umgebungsbedingungen	Verschmutzungsgrad 3 U <sub>i</sub> = 250V; U <sub>imp</sub> = 2.500V; Überspannungskategorie II	Environmental conditions	Pollution degree 3, U <sub>i</sub> = 250V, U <sub>imp</sub> = 2.500V; Overvoltage category II
Werkstoff Kalotte	PC	Material dome	PC
<b>Sonstige Daten</b>		<b>Other specifications</b>	
Hinweis	Alle Angaben beziehen sich auf U <sub>nenn</sub> und Raumtemperatur. Die Hinweise der Montageanleitung sind zu beachten.	Note	All specifications refer to U <sub>nom</sub> and room temperature. The advice contained in the installation instruction is to be observed.
Vorschriften	Die zutreffenden EU-Richtlinien werden erfüllt.	Regulations	Conforms to current EU Directives.
Zulassung		Approval	

